



# 羊舍设计图（推荐）及说明

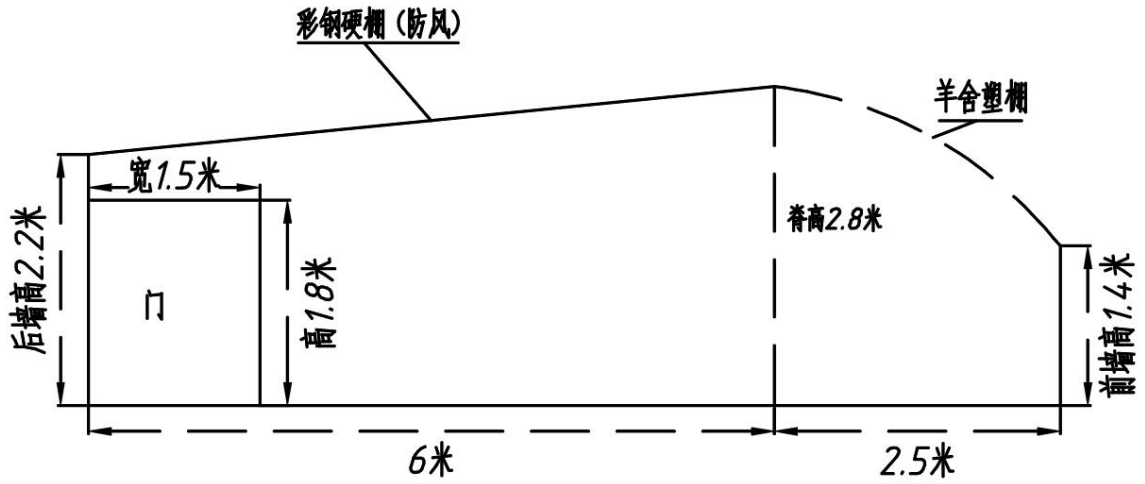

羊舍横切面图

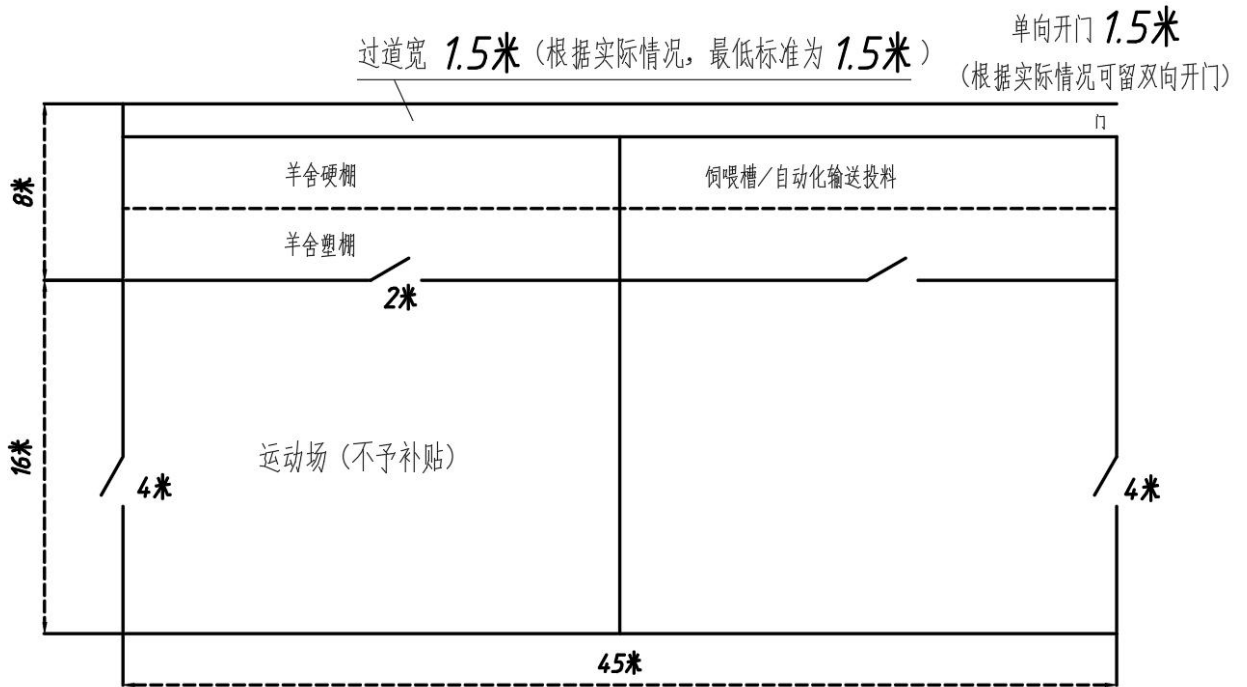

羊舍平面图

### 普通养殖户羊舍建筑说明：

1. 羊舍建设地址应选择在地势高燥、背风向阳、排水良好的地段，以坐北朝南或西北朝东的斜坡地为好，切忌在涝洼地、潮湿、风口等地方修建羊舍。

2. 羊舍主体为砖混彩钢结构，墙体为二四砖混结构，为单列式塑料暖棚半封闭式的标准化羊舍，长 12 米、宽 8.5 米，配置堆粪棚，可因地制宜，建设面积根据养殖数量情况而定。运动场 200 平方米（运动场不予补贴），公羊、母羊、羔羊、育肥羊隔栏分开饲养。

3. 羊舍顶为复合彩钢顶，彩钢厚度为上 0.4 毫米，下 0.3 毫米，中间夹 10 公分厚泡沫板。主体结构用 4×8 方钢焊接，立柱为 100 毫米圆钢，羊舍前墙留 1 米—2 米宽的铁栅栏门，门的个数根据实际养殖情况决定，羊舍东墙留 1.5×1.8 米门，可留双向开门，过道宽度可根据自身车辆实际情况而定。

4. 羊舍过道宽 1.5 米（可根据自身车辆实际情况而定），过道前设饲喂槽，饲喂槽的结构可以为砖混结构、皮带或镀锌板，砂灰抹光，也可以用钢板焊接，羊槽高 35—45 公分。

5. 上述材料的质量标准全部为国标，不得随意减低标准，改变结构。